



DAS IDEALE LUFTPOLSTERSYSTEM FÜR INDUSTRIEANWENDUNGEN

**AP 502**

Der AP-502 von FLÖTER bietet Ihnen genau die Unterstützung, die Sie im harten Industrielltag brauchen: erprobt im 3-Schicht-Betrieb, hochproduktiv, flexibel im Einsatz und rundherum kosteneffizient. Speziell für Ihre Anwendung konzipiert, bewähren sich die Luftpolstersysteme der Industrieklasse als echte Powertools. Passgenau lassen sie sich in jedes Arbeitsumfeld integrieren. Dabei entfalten sie die Performance, die Sie von Ihrem „elektronischen Kollegen“ erwarten.





## AP-502

Die mit 45 Programmen ausgestattete Maschine ermöglicht es, das für Ihr Produkt am besten geeignete Luftpolsterkissen herzustellen. Die verschiedenen Folienqualitäten in verschiedenen Stärken bieten Ihnen praktisch unbegrenzte Kombinations- und Anwendungsmöglichkeiten.



Elektrischer Anschluss: 230 VAC; 50/60 Hz; 16 A; 2,0 kVA  
 Druckluftanschluss: NW 10/4 - 8 bar; max. 82 NI/min (während der Kissenproduktion); max. 3,5 NI/Zyklus  
 Stromverbrauch: 1,1 kWh  
 Leistung: 25 – 49 Zyklen/min (je nach Folienart und Polstergröße)  
 Folienmaterial: PA/PE-Verbundfolie oder Polyethylen-Folie (100 % recyclingfähig)  
 Abmessungen (mm): (LxBxH) 1.600 x 767 x 1.292  
 Gewicht: ca. 228 kg (ohne Folienrollen)

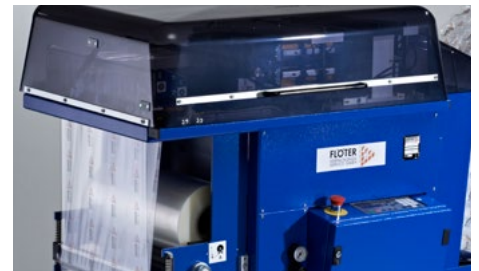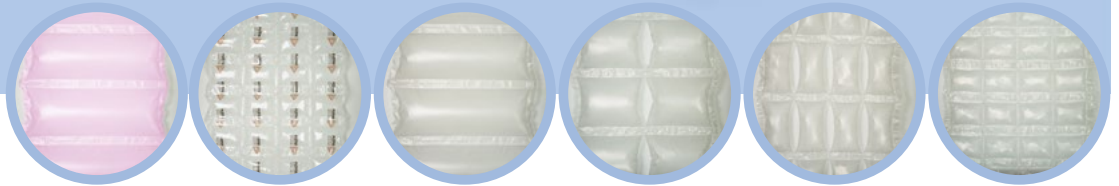

### Ideal für fast jede Anwendung:

- Unterhaltungselektronik
- Computer und Peripherie
- Möbel, Antiquitäten, Kunstgegenstände
- Glas und Keramik, optische Baugruppen, Leuchten
- Motoren, Getriebe, Geräte
- Ersatzteile aller Art
- Kosmetika
- Logistik
- Pharmazeutika
- Versandhandel, Web-Shops

**Die Maschine selbst übernimmt die gesamte Veredelung zum individuell gefertigten Polstermaterial.**

### PAD-FOL® , die Luftpolsterfolien für diese Systeme:

PAD-FOL®	AP 502			
	Typ 1 <sup>1)2)3)</sup>	Super Eco	Typ 3 <sup>4)</sup>	Typ 4
Verbund	PA/PE	PE/PE	PE/PE	PE/PE
Kennzeichnung DIN 6120	PA/PE	PE	PE	PE
Folienstärke (µm)	42 (12/30)	20	45	30
Kammerbelastung (kg)	120	10	20	15
Meter/Rolle (lfm.)	900	2000	1.000	1.500
Polstervolumen/Rolle (m³)	10	21	11	16
Materialanteil (%)	0,20	0,1	0,30	0,15

<sup>1)</sup> Auch in Materialstärke 12/20 erhältlich. <sup>2)</sup> Auch mit Kundensonderdruck erhältlich  
<sup>3)</sup> Auch mit DIN 6120 Aufdruck erhältlich <sup>4)</sup> Auch in rosa antistatisch erhältlich

ab: **9990,- EUR**

Maschine inklusive einem Folienrahmen

Das System wird ab Werk Schwieberdingen geliefert, der Preis versteht sich zzgl. MwSt



[www.floeter.com](http://www.floeter.com)



[www.floeter-shop.com](http://www.floeter-shop.com)

Robert-Bosch-Straße 17  
 D-71701 Schwieberdingen  
 E-Mail: [info@floeter.com](mailto:info@floeter.com)  
 Telefon +49 (0) 71 50/9 24 83-0  
 Telefax +49 (0) 71 50/9 24 83-80